

# ラバークート

## FC-100

### 特徴

ラバークートは弾力性のある強靱なゴムの被膜で刃先などのデリケートな金属部品を輸送中の衝撃から保護します。

ラバークートは液体状の原液が塗布後に硬化する仕様となっているため、金属部品との密着性が高く、空気、水、を完全に遮断します。

これにより、輸送中や保存中の錆びから金属部品を保護します。


そして、必要がなくなった時は簡単に剥離することができます。



### 用途

- 輸送中の金属部品の保護と防錆
- 保存中の金属部品の保護と防錆
- 加工中の金属部品の保護と防錆
- 機械、部品の研磨面、メッキ仕上面の保護と防錆
- 工具、金型の保護と防錆
- 金属部品の電気絶縁
- 工具の滑り止め

刃先の保護・防錆に

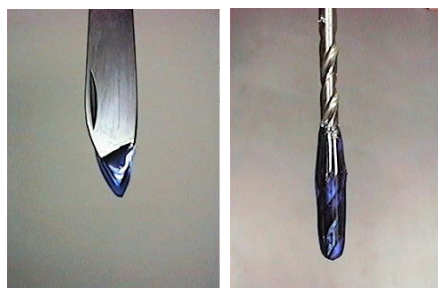

工具の滑り止めに



### 使用方法

1. ラバークートで保護する部品のゴミ、油、グリースなどをきれいに除去してください。  
(ゴミ、油、グリースなどは当社のスーパークリーンを使用しますと、簡単に除去できます。)
2. ラバークートを塗らない部分を手で持つか、ワイヤー等で吊るします。
3. 部品をゆっくりと浸漬し、同じくらいの速さで引き上げます。(1つあたり、5秒間が目安です。)
4. 約15分間で指触乾燥し、2~3時間で完全に乾燥します。
5. 被膜を厚くしたい場合は、20~30分乾燥後、再度浸漬してください。

\* 使用後は容器をしっかり閉めてください。

\* 冷えてゼリー状になった場合は少し暖めてください。

### 使用上の注意

- 金属用ですので、プラスチックには使用しないでください。
- 使用する前に、説明書(本書)および  
製品安全データシートをよく読んでください。
- 換気のいい場所で使用してください。
- 火気の付近で使用しないでください。
- 作業中は、保護手袋を着用してください。
- 使用中に混ぜると泡をかみまますので、混ぜないでください。  
(泡を噛んだ場合は、1時間位放置すると、泡が消えます。)

### 品番

FC-100- の後に、色と内容量の記号が付きます。

内容量	1 リットル	18 リットル
色		
クリアー	C 1	C 18
赤	R 1	R 18
青	B 1	B 18

### 荷姿

1リットル缶(1ケース6缶入り)、18リットル缶



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890