

TAPPING COMPOUND

難削材用 < ステンレスパイプつき >

タッピング コンパウンド

タッピングコンパウンドは各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に抜群の効果を発揮する最高級のタッピングオイルです。

< 特長 >


- ワンタッチスプレー式で使用が簡便です。また必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。
- 仕上面を良くし寸法精度を向上させます。
- 切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。
- 切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。
- 超硬、特殊鋼、ステンレスからチタン、アルミニウムまで殆どの金属や非鉄金属に使用できます。
- ステンレスパイプつきですので安全に作業できます。

< 用途 >

各種金属や非鉄金属のマシントッピング及びハンドタッピング穿孔、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工など。

< 使用方法 >

5 ~ 10 cm 離して直接スプレーします。

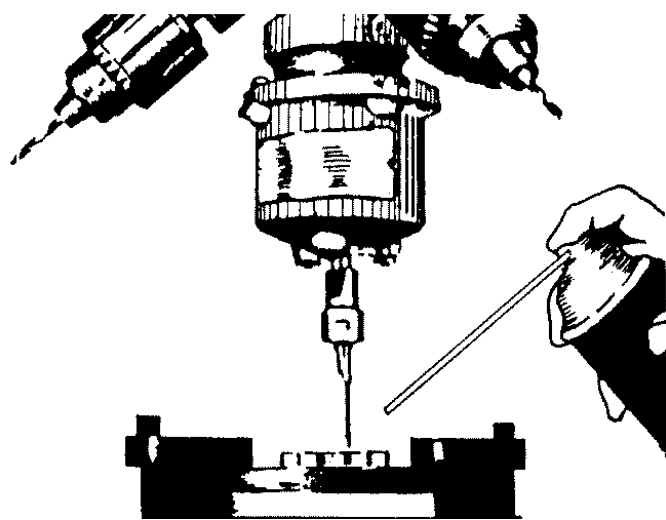

ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890